



rok założenia 1986

PRODUCENT SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

ul. Grunwaldzka 57
05-802 Pruszków
tel./fax: 22 753 58 19, 22 614 52 42
tel.kom.: 604 214 447

e-mail: biuro@mieszadla.pl

www.mieszadla.pl

MS 11

Mieszadło magnetyczne silnikowe

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 100-1000 obr./min.

Max. średnica naczynia - 150 mm


Max. objętość cieczy - 4 litry

Wymiary - 200 x 200 x 130 mm

Masa - 2.0 kg

Opis produktu:

Mieszadło magnetyczne typu MS 11 jest prostym i wygodnym w obsłudze urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia stabilność pracy nawet podczas zmiany obciążenia. Znajduje ono zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy.

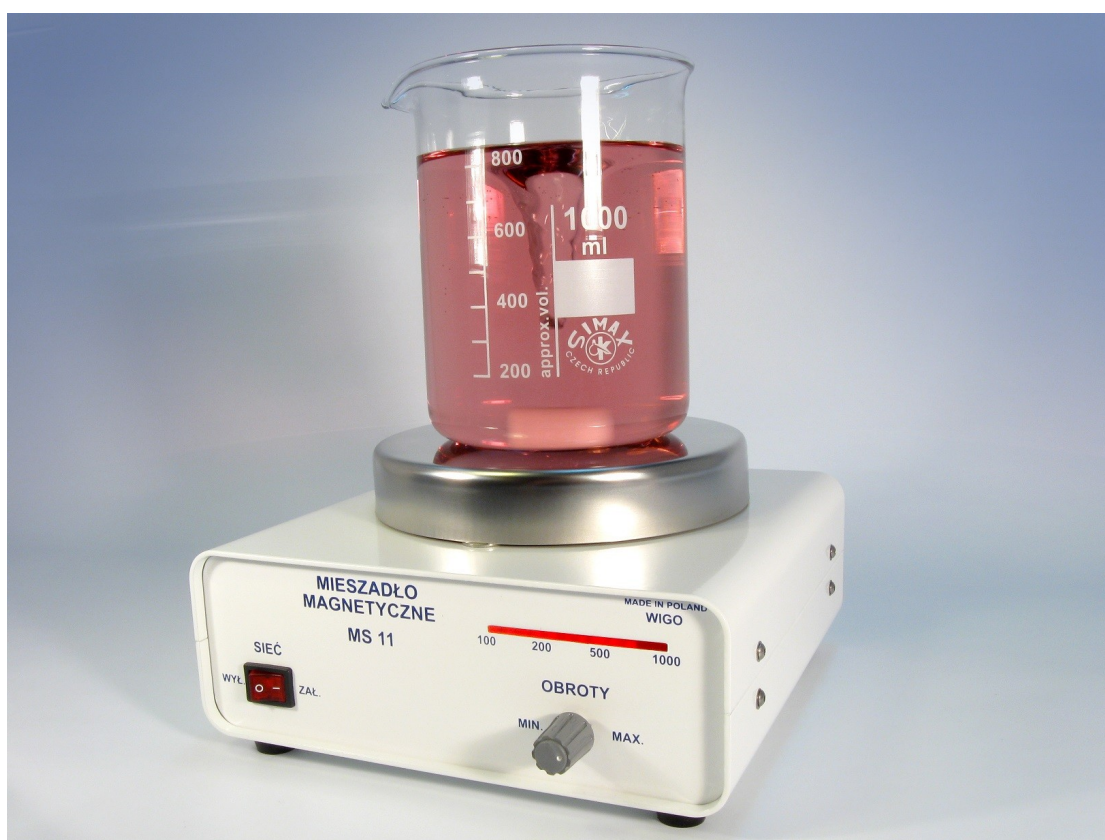

MS 11 ze statywem

Mieszadło magnetyczne silnikowe

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 100-1000 obr./min.

Max. średnica naczynia - 150 mm

Max. objętość cieczy - 4 litry

Wymiary - 200 x 200 x 130 mm

Masa - 2.0 kg

Statyw - 400 mm

Opis produktu:

Mieszadło magnetyczne typu MS 11 ze statywem jest prostym i wygodnym w obsłudze urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia stabilność pracy nawet podczas zmiany obciążenia. Statyw ze stali nierdzewnej pozwala stabilnie zamocować dodatkowe oprzyrządowanie. Znajduje ono zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy.



MS 11 H

Mieszadło magnetyczne silnikowe z grzaniem

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 100-1000 obr./min.

Płynna regulacja mocy grzania - 20-180 W

Średnica płyty grzejnej - 150 mm

Max. temperatura płyty - ~350°C

Max. objętość cieczy - 4 litry


Wymiary - 200 x 200 x 150 mm

Masa - 3.6 kg

Statyw - 400 mm

Opis produktu:

Mieszadło magnetyczne typu MS 11 H jest prostym i wygodnym w obsłudze urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia stabilność pracy nawet podczas zmiany obciążenia. Statyw ze stali nierdzewnej pozwala stabilnie zamocować dodatkowe oprzyrządowanie. Znajduje ono zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy.

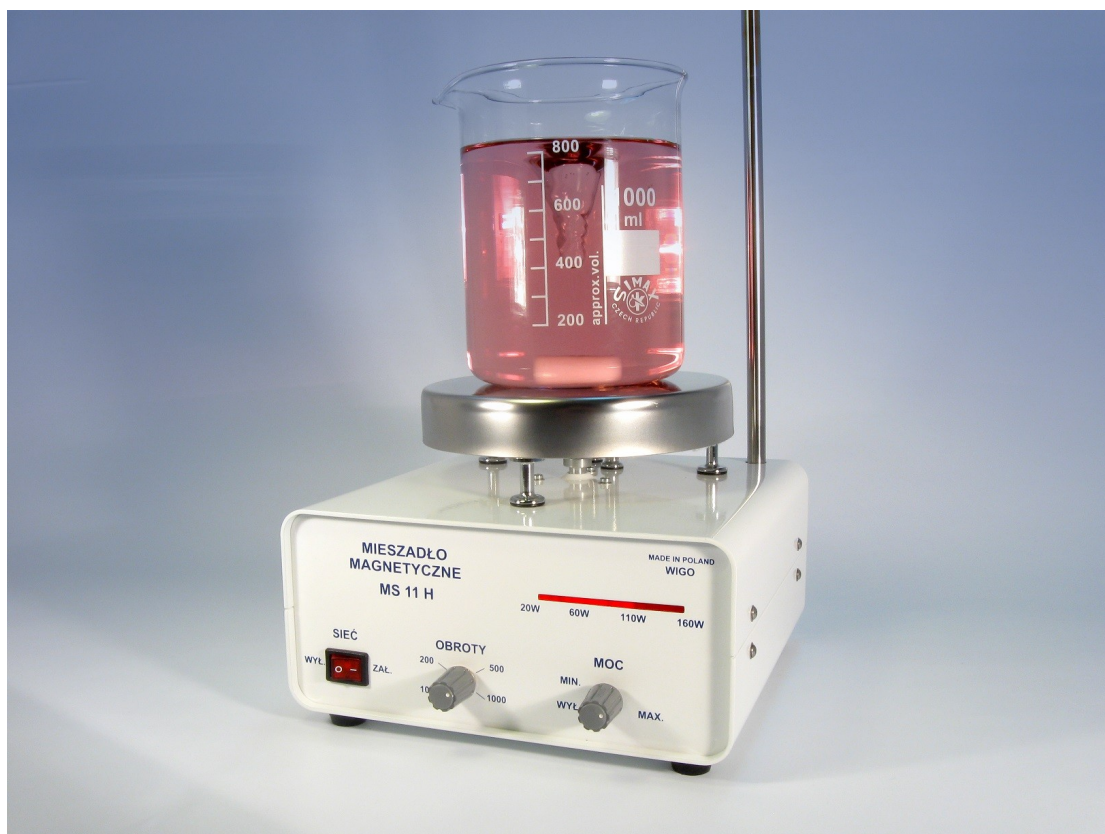

MS 11 HS

Mieszadło magnetyczne silnikowe z grzaniem i stabilizacją temperatury cieczy

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 100-1000 obr./min.

Płynna regulacja mocy grzania - 20-180 W

Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy - 20-99°C

Dokł. stab. (w zależności od masy cieczy) - $\pm 1-3^{\circ}\text{C}$

Średnica płyty grzejnej - 150 mm

Max. temperatura płyty - $\sim 350^{\circ}\text{C}$

Max. objętość cieczy - 4 litry

Wymiary - 200 x 200 x 150 mm

Masa - 3.9 kg

Statyw - 400 mm

Opis produktu:

Mieszadło magnetyczne typu MS 11 HS jest prostym i wygodnym w obsłudze urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania i utrzymywania zadanej temperatury. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia stabilność pracy nawet podczas zmiany obciążenia. Statyw ze stali nierdzewnej pozwala stabilnie zamocować sondę temperatury lub dodatkowe oprzyrządowanie. Znajduje ono zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. Mieszadło o podwyższonych obrotach jest szczególnie użyteczne do prac w laboratoriach weterynaryjnych.



MS 11 HS – 1600 obr./min.

Mieszadło magnetyczne silnikowe

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 100-1600 obr./min.

Płynna regulacja mocy grzania - 20-180 W

Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy - 20-99°C

Dokł. stab. (w zależności od masy cieczy) - $\pm 1-3^{\circ}\text{C}$

Średnica płyty grzejnej - 150 mm

Max. temperatura płyty - $\sim 350^{\circ}\text{C}$

Max. objętość cieczy - 4 litry

Wymiary - 200 x 200 x 150 mm

Masa - 3.9 kg

Statyw - 400 mm



Opis produktu:

Mieszadło magnetyczne typu MS 11 HS – 1600 jest prostym i wygodnym w obsłudze urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania i utrzymywania zadanej temperatury. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia stabilność pracy nawet podczas zmiany obciążenia. Statyw ze stali nierdzewnej pozwala stabilnie zamocować sondę temperatury lub dodatkowe oprzyrządowanie. Znajduje ono zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. Mieszadło o podwyższonych obrotach jest szczególnie użyteczne do prac w laboratoriach weterynaryjnych.

Dostępne także z jednopunktowym wzorcowaniem regulatora temperatury w temp. 46°C
+ świadectwo wzorcowania (przeznaczone dla akredytowanych laboratoriów badających mięso na obecność włośni)



ES 21

Mieszadło magnetyczne

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 50-1000 obr./min.

Łagodny rozbieg - ~ 15 sek.

Max. średnica naczynia - 100 mm

Max. objętość cieczy - 1.5 litra

Wymiary - 220 x 100 x 50 mm

Masa - 1.0 kg

Opis produktu:

Bezsilnikowe mieszadło magnetyczne typu ES-21 jest nowoczesnym urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy. Mieszadło znajduje zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. W odróżnieniu od mieszadeł silnikowych oferowane mieszadło cechuje możliwość pracy z bardzo niskimi obrotami. Dzięki stabilnym niskim obrotom jest bardzo przydatne przy miareczkowaniu i rozpuszczaniu łatwo utleniających się odczynników.



ES 21 ze statywem

Mieszadło magnetyczne

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 50-1000 obr./min.

Łagodny rozbieg - ~ 15 sek.

Max. średnica naczynia - 100 mm

Max. objętość cieczy - 1.5 litra

Wymiary - 220 x 100 x 50 mm

Masa - 1.3 kg

Statyw - 400 mm

Opis produktu:

Bezsilnikowe mieszadło magnetyczne typu ES-21 jest nowoczesnym urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy. Mieszadło znajduje zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. W odróżnieniu od mieszadeł silnikowych oferowane mieszadło cechuje możliwość pracy z bardzo niskimi obrotami. Dzięki stabilnym niskim obrotom oraz statywowi jest bardzo przydatne przy miareczkowaniu i rozpuszczaniu łatwo utleniających się odczynników. Statyw ze stali nierdzewnej pozwala stabilnie zamocować dodatkowe oprzyrządowanie.



ES 21 H

Mieszadło magnetyczne z grzaniem

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 50-1000 obr./min.

Łagodny rozbieg - ~ 15 sek.

Skokowa regulacja mocy - 16 lub 32 W

Średnica płyty grzejnej - 90 mm

Max. temperatura płyty - ~130°C

Max. objętość cieczy - 1.0 litr

Wymiary - 220 x 100 x 55 mm

Masa - 1.5 kg

Statyw - 400 mm

Opis produktu:

Bezsilnikowe mieszadło magnetyczne typu ES-21 H jest nowoczesnym urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania. Mieszadło znajduje zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. W odróżnieniu od mieszadeł silnikowych oferowane mieszadło cechuje możliwość pracy z bardzo niskimi obrotami. Dzięki stabilnym niskim obrotom oraz statywowi jest bardzo przydatne przy miareczkowaniu i rozpuszczaniu łatwo utleniających się odczynników. Statyw ze stali nierdzewnej pozwala stabilnie zamocować dodatkowe oprzyrządowanie.



ES 24

Czterostanowiskowe mieszadło magnetyczne

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 50-1000 obr./min.

Łagodny rozbieg - ~ 15 sek.

Max. średnica naczyń - 4 x 95 mm

Max. objętość cieczy - 4 x 1.0 litr

Wymiary - 260 x 200 x 60 mm

Masa - 2.2 kg

Opis produktu:

Bezsilnikowe mieszadło magnetyczne typu ES-24 jest nowoczesnym urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy. Mieszadło znajduje zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. W odróżnieniu od mieszadeł silnikowych oferowane mieszadło cechuje możliwość pracy z bardzo niskimi obrotami. Dzięki stabilnym niskim obrotom jest bardzo przydatne przy miareczkowaniu i rozpuszczaniu łatwo utleniających się odczynników.



ES 24 H

Czterostanowiskowe mieszadło magnetyczne z grzaniem

Dane techniczne:

Obroty regulowane - 50-1000 obr./min.

Łagodny rozbieg - ~ 15 sek.

Skokowa regulacja mocy - 4 x 16 lub 32 W

Średnica płyt grzejnych - 4 x 90 mm

Max. temperatura płyt - ~130°C

Max. średnica naczynia - 4 x 90 mm

Max. objętość cieczy - 4 x 1.0 litr

Wymiary - 260 x 200 x 70 mm

Masa - 3.5 kg



Opis produktu:

Bezsilnikowe mieszadło magnetyczne typu ES-24 H jest nowoczesnym urządzeniem do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania. Mieszadło znajduje zastosowanie w analitycznych laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, w aptekach i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność intensywnego mieszania cieczy. W odróżnieniu od mieszadeł silnikowych oferowane mieszadło cechuje możliwość pracy z bardzo niskimi obrotami. Dzięki stabilnym niskim obrotom jest bardzo przydatne przy miareczkowaniu i rozpuszczaniu łatwo utleniających się odczynników.



UMH-5

Mieszadło hematologiczne

Dane techniczne:

- Liczba rolek tocznych - 5 szt.
- Średnica rolek tocznych - 32 mm
- Obciążenie znamionowe rolek tocznych - 1000 g
- Długość czynna rolek tocznych - 300 mm
- Obroty rolek tocznych - 40 obr./min.
- Napięcie zasilania - 230V±10%, 50 Hz
- Moc pobierana - 15 W
- Wymiary - 495 x 210 x 115 mm
- Ciężar - 4.8 kg

Opis produktu:

Uniwersalne mieszadło hematologiczne 5-cio rolkowe przeznaczone jest dla zakładów służby zdrowia do mieszania zawiesin krwi znajdującej się w różnego rodzaju probówkach i fiolkach posiadających kształt walca. Mieszanie odbywa się poprzez obrót i jednocześnie kołysanie pojemników z cieczą. Z powodzeniem może być również wykorzystywane do mieszania innych preparatów w różnego rodzaju laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych.

